


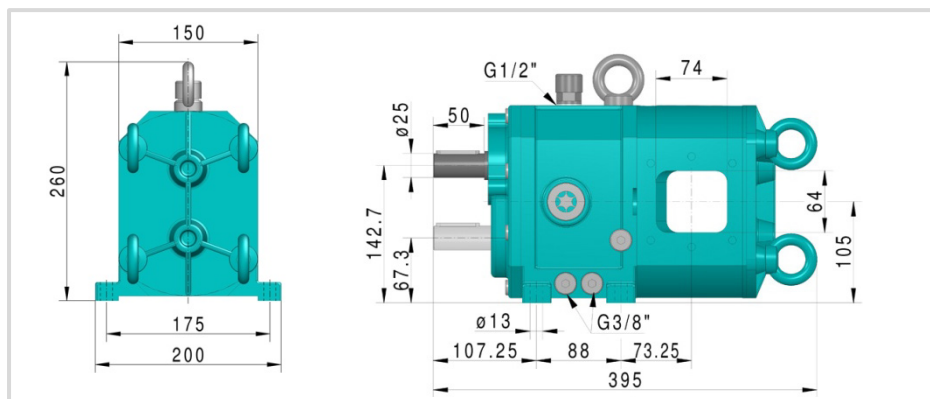


HAL 50

Weight: 41 kg
(90 lbs)

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.


Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.

**Bauform 1 | Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und Flachdichtung in mm / inches (ca.)****Design 1 | Short, straight pipe connectors with connection flange and gasket, in mm / inches (approx.)**

Baugröße / Size HAL 50					
Nennweite: Nominal diameter:	Norm: Standard:	DIN/DIN EN		ANSI/ASME	
	Maß: Dimension:	A	B	A	B
DN 40	mm	126	406	146	446
1½"	inch	4.96	15.98	5.75	17.56
DN 50	mm	121	396	140	434
2"	inch	4.76	15.59	5.51	17.09
DN 65	mm	121	396	146	446
2½"	inch	4.76	15.59	5.75	17.56
DN 80	mm	136	426	156	466
3"	inch	5.35	16.77	6.14	18.35
DN 100	mm	141	436	165	484
4"	inch	5.55	17.17	6.50	19.06

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.

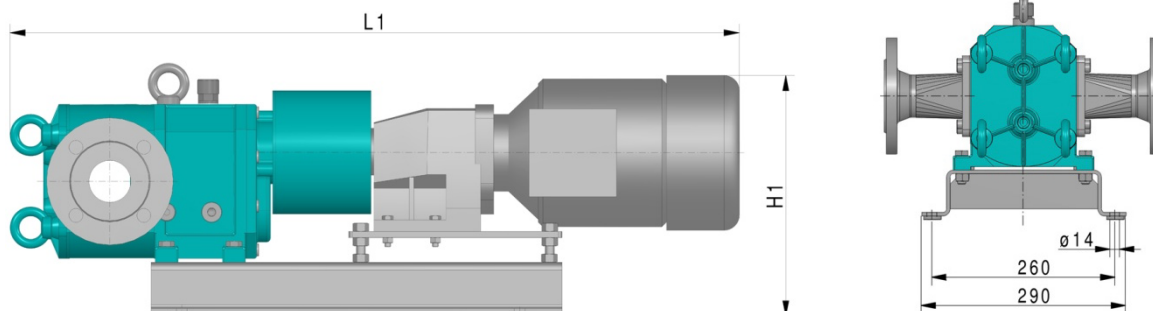

Standard-Aggregat-Ausführung in mm / inches (ca.)

Standard unit in mm / inches (approx.)

Antrieb Drive	Baugröße / Size HAL 50		
	Gewicht Weight	Maße / Dimensions	
		L1	H1
1.5 kW	87 kg	818 mm	224 mm
2.0 HP	192 lbs	32.20 inch	8.82 inch
2,2 kW	99 kg	945 mm	245 mm
3 HP	219 lbs	37.20 inch	9.65 inch

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.